

Catálogo Produtos



MARCOTELHAS

Telhas metálicas, termoacústicas e coloridas



marcotelhas.com.br



Telha Metálica

TP 10

As telhas modelo **TP 10** são também muito utilizadas, como forro, fechamentos laterais e fachadas, em virtude de sua estética. Podendo ser usada também para portões.

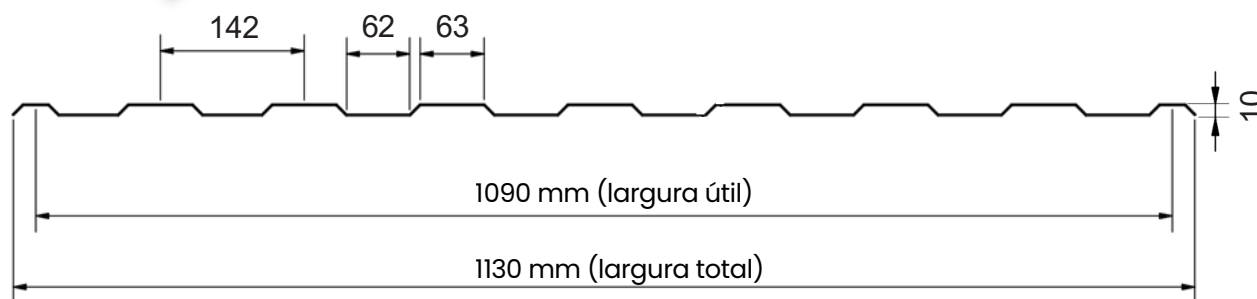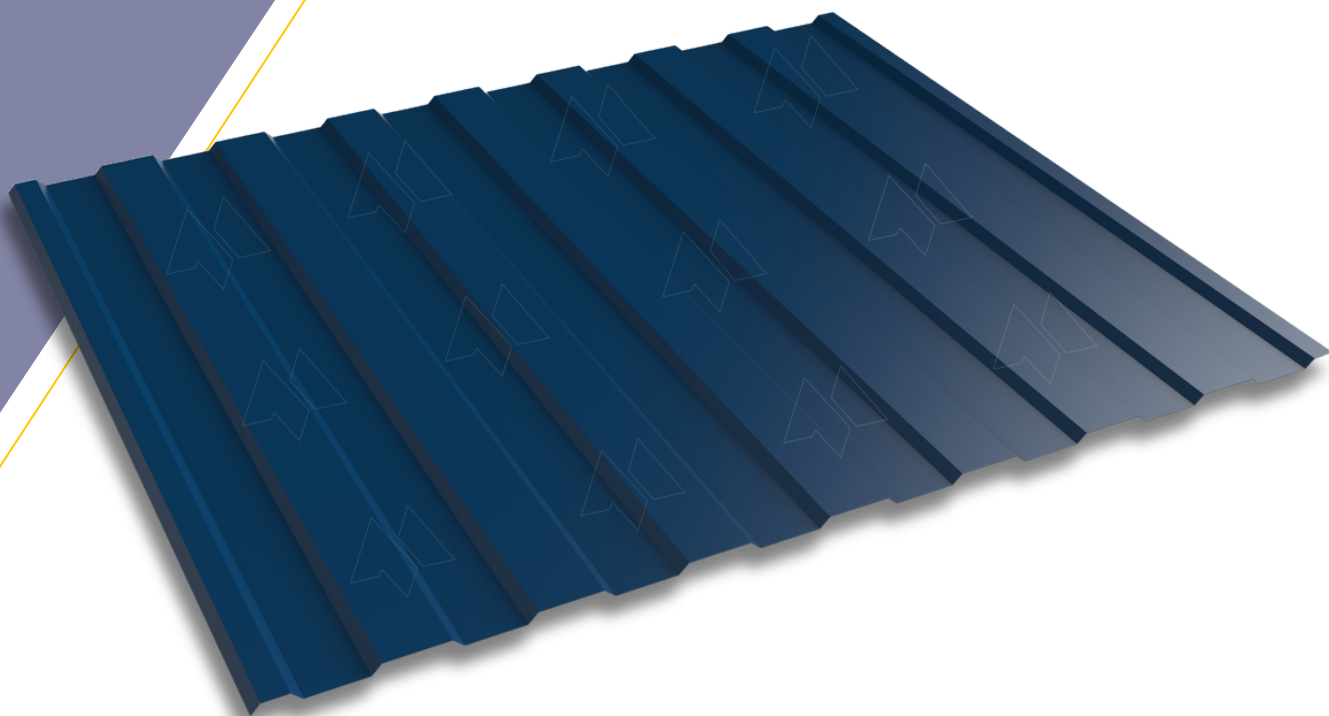

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	-
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica

TP 25

As telhas modelo **TP 25** são recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas. São também muito utilizadas, em fechamentos laterais e fachadas, em virtude de sua estética.

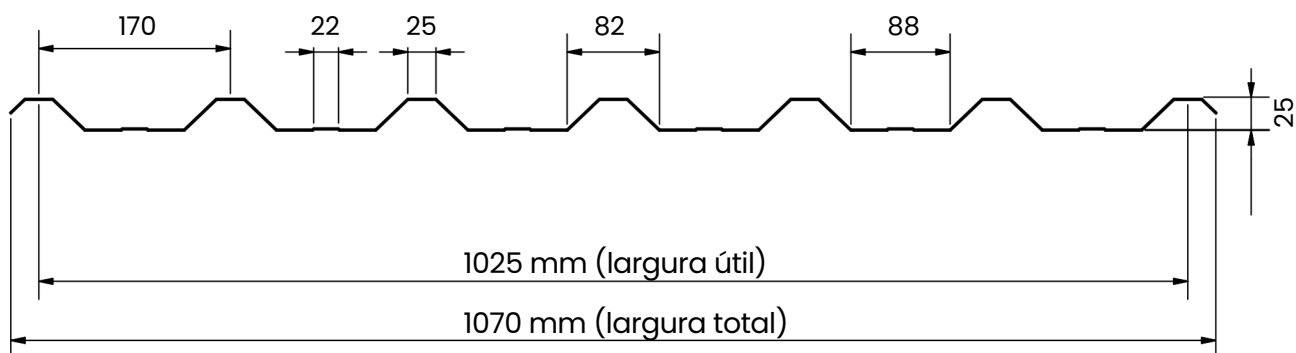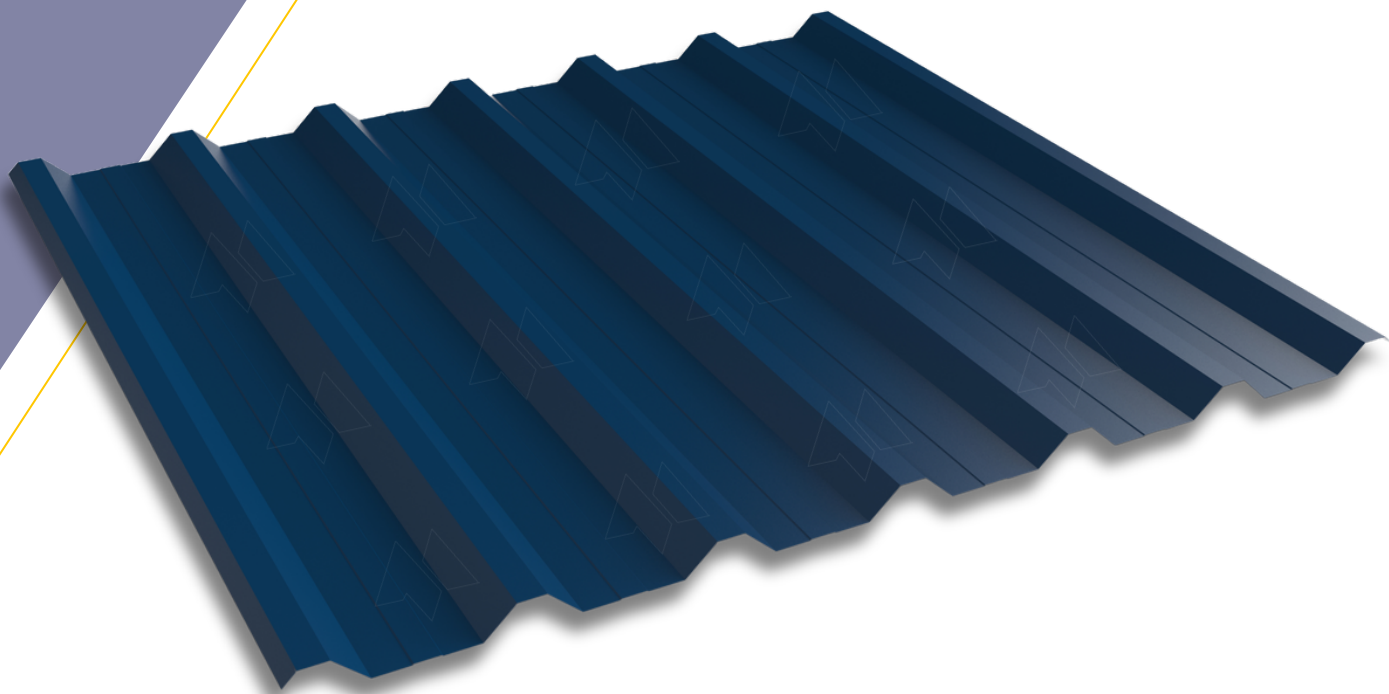

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica

TP 35

As telhas modelo **TP 35** são indicadas para fechamento laterais, proporcionando beleza arquitetônica à sua obra. Sua aplicação também é recomendada para coberturas em geral.

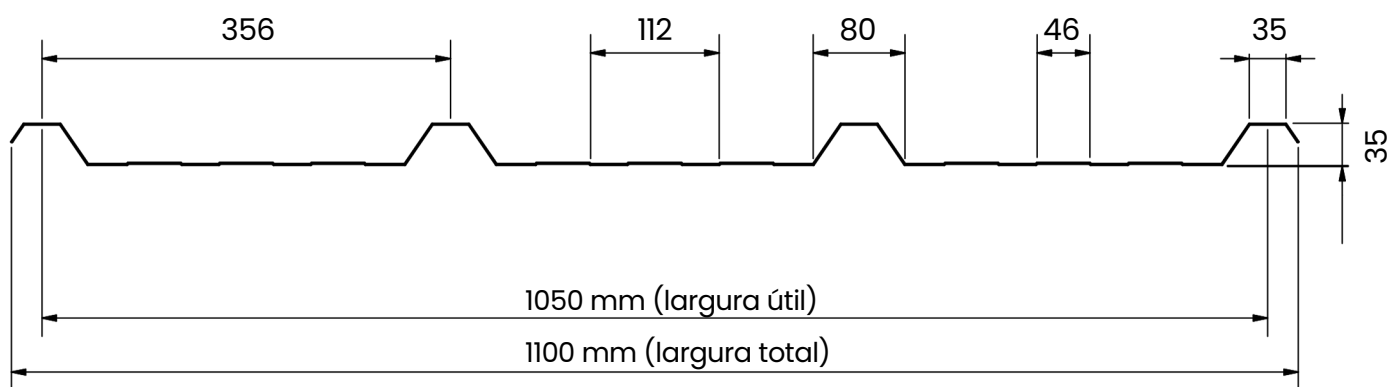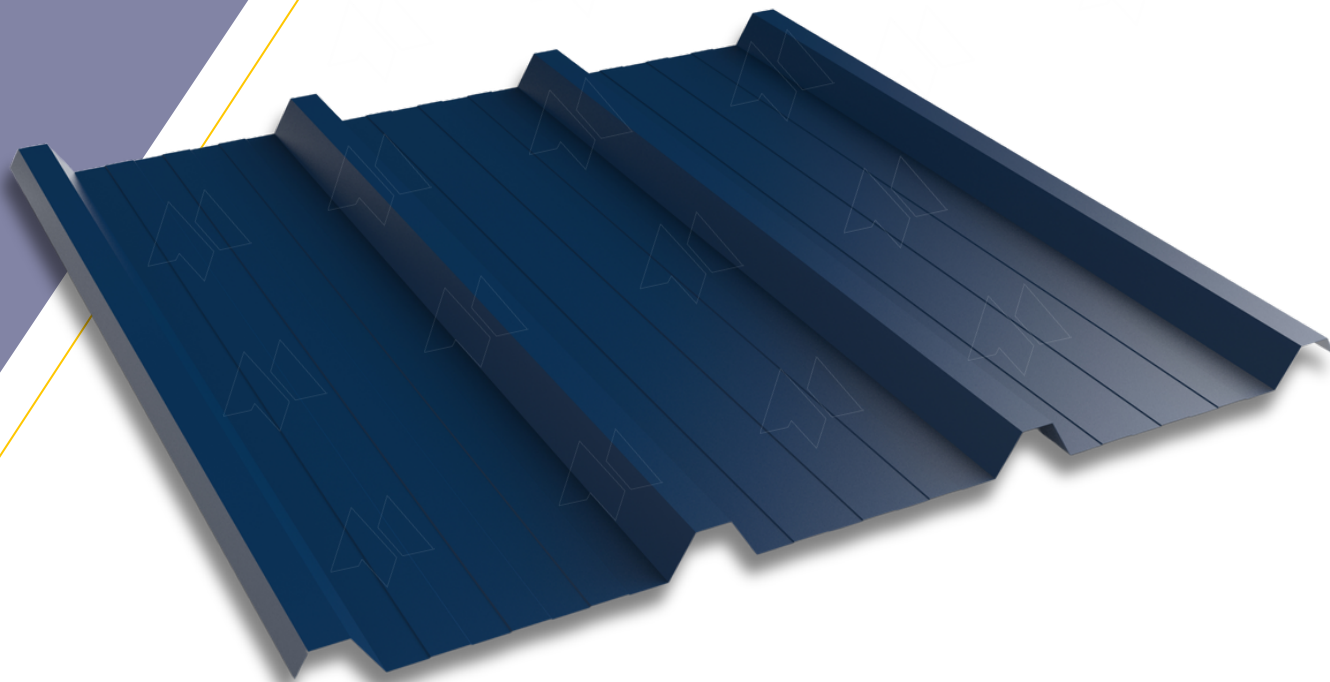

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica

TP 40

As telhas modelo **TP 40** são recomendadas para aplicação em coberturas em que se exige resistência a sobrecargas concentradas. Também são utilizadas, em grande escala, para fechamentos laterais e tapumes.

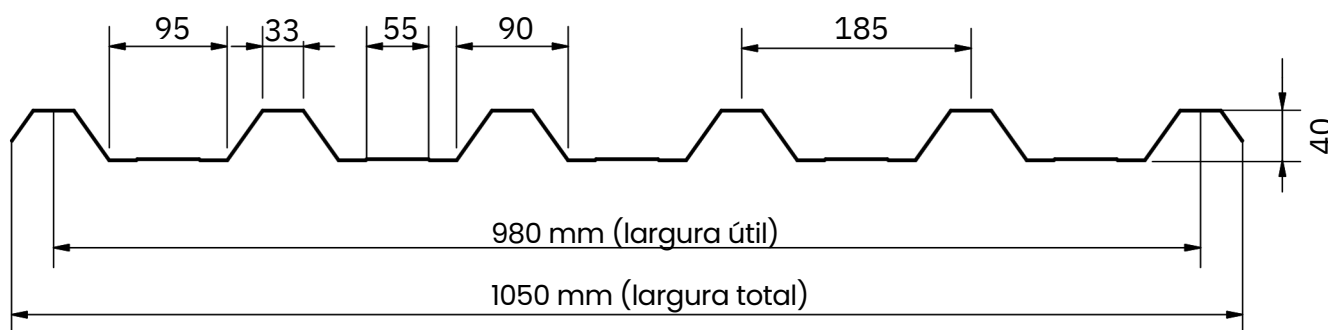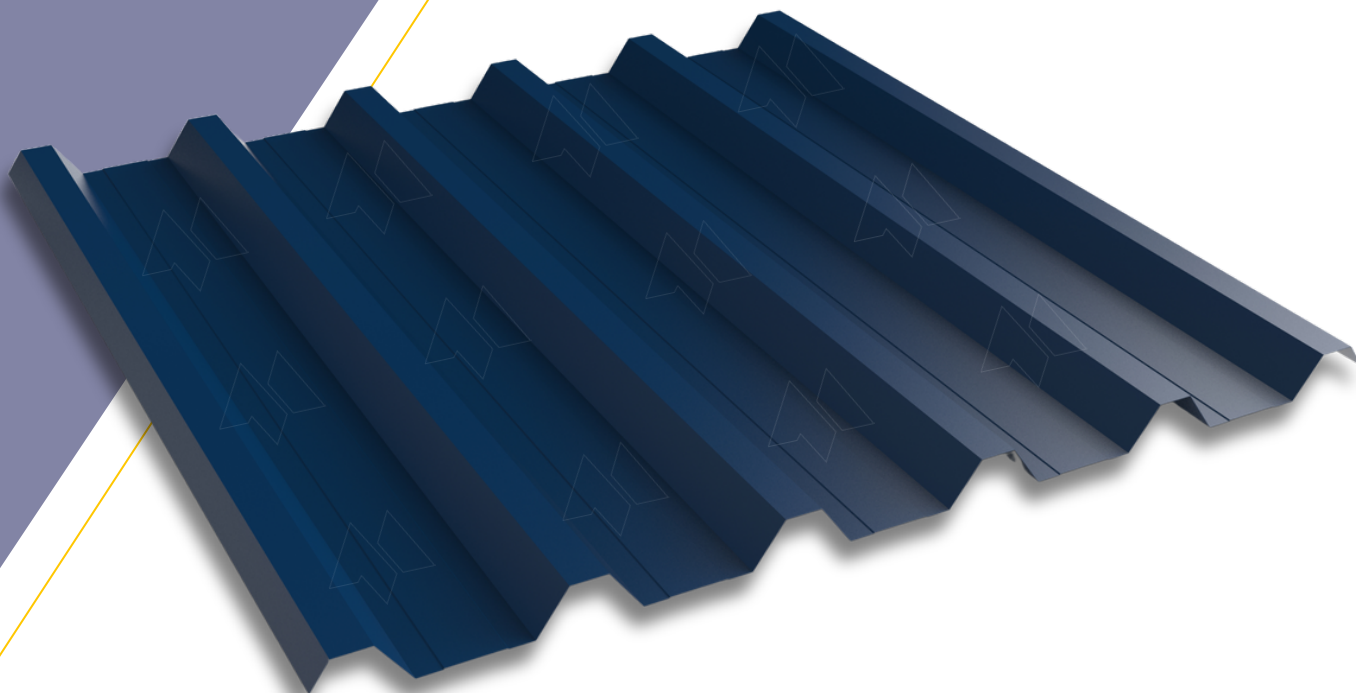

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica

TP 100

Os telhados com **TP 100** são ideais para construções.

Esta é uma ótima alternativa para projetos que requerem menor inclinação e suportam vãos maiores entre os suportes, se comparados com outros modelos.

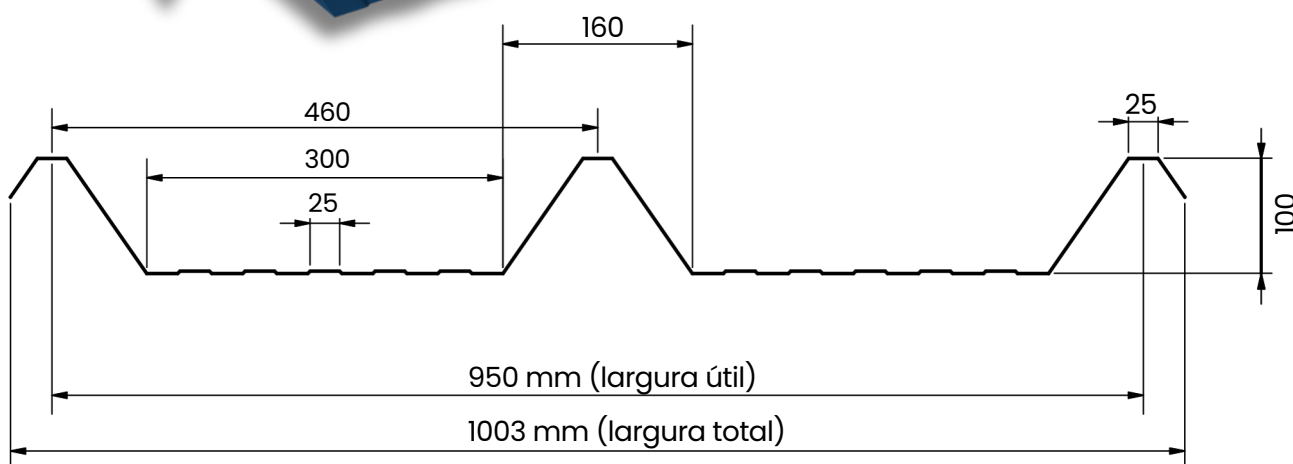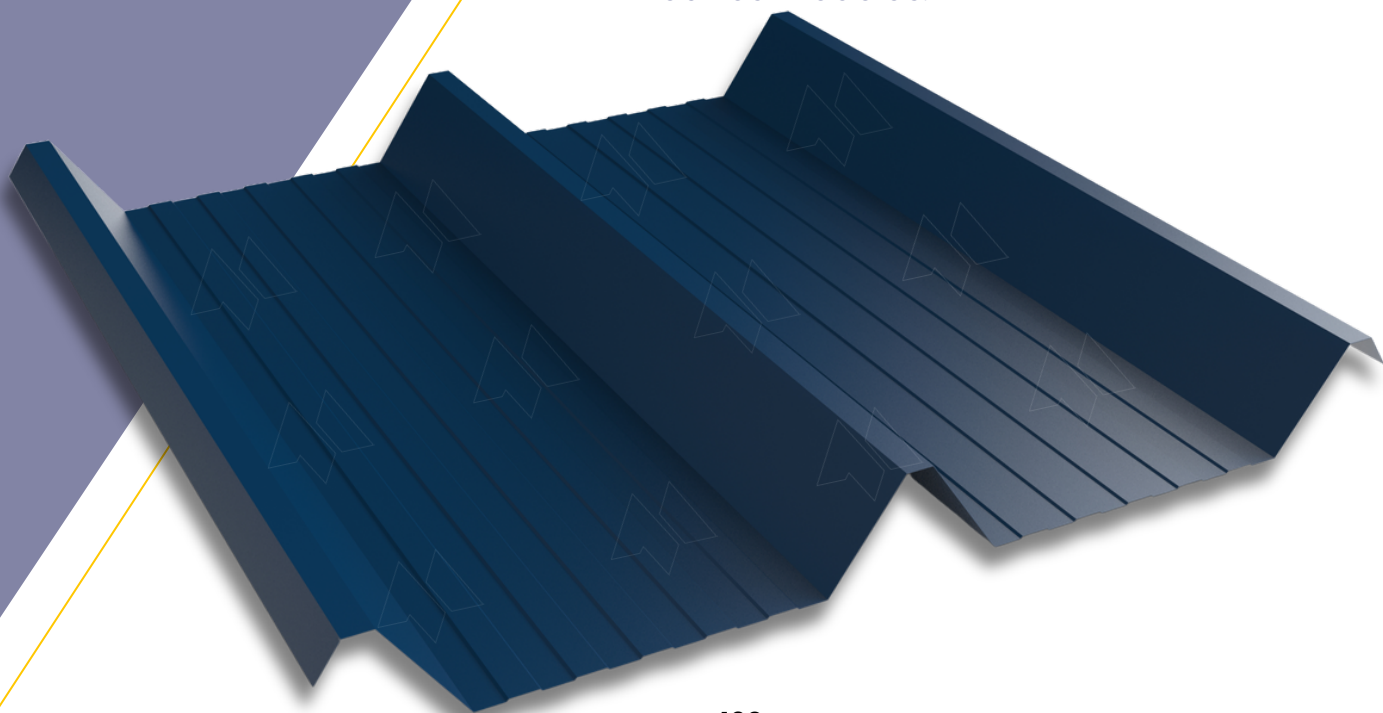

CORES




Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	2.000 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica

ON18

As telhas modelo ON 18, em virtude de sua maior flexibilidade, são especialmente recomendadas para aplicações em coberturas em forma de arco.

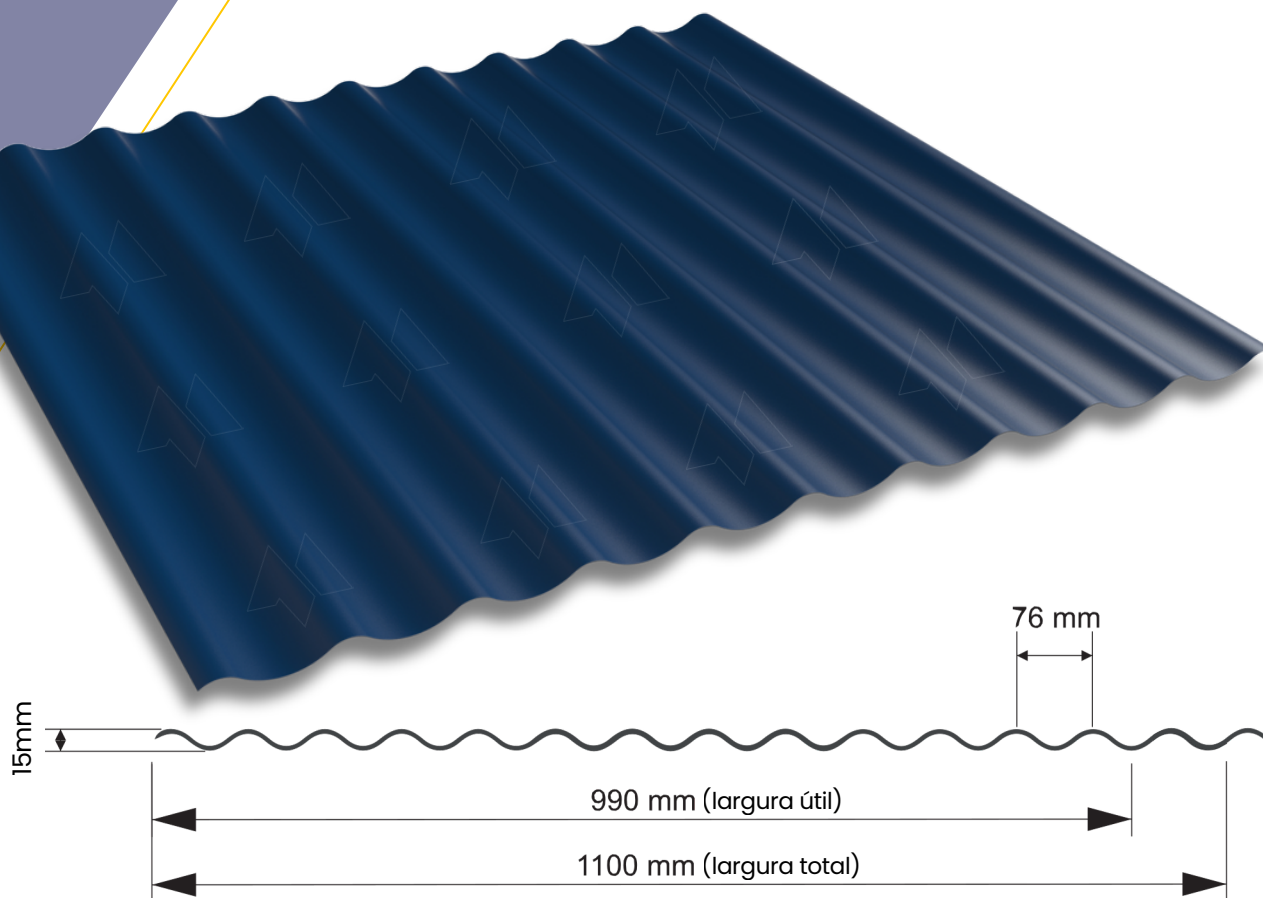


CORES




Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	20%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais, tapumes e platibandas

Telha Metálica COLONIAL Simples OU Sanduíche

A telha **Metálica Colonial** une a **estética tradicional ao desempenho moderno**. Inspirada no estilo colonial, seu formato ondulado remete às clássicas telhas de cerâmica, mas com todas as vantagens de um material metálico. Esse tipo de telha tem linhas suaves, o que **cria um visual harmonioso, proporcionando um acabamento elegante e aconchegante**.

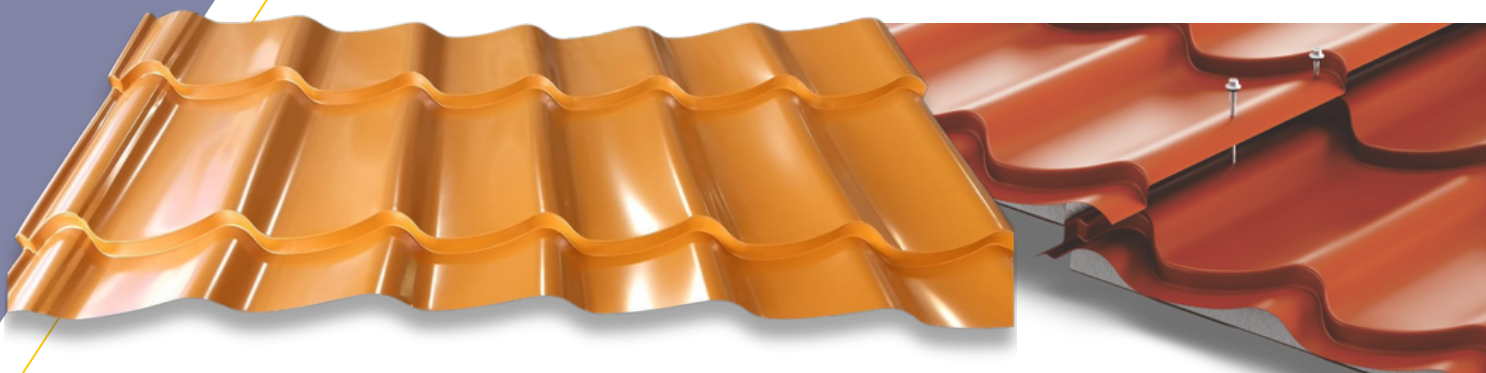

*Algumas cores de Forro

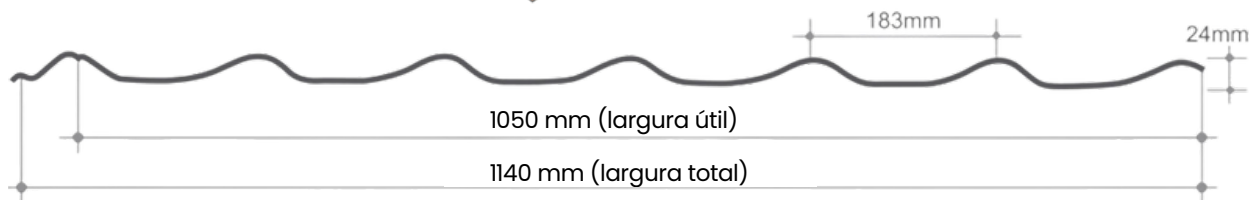

CORES



COMPRIMENTO DA TELHA COLONIAL

Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Inclinação mínima sugerida	20%
Espaçamento médio entre terças de apoio	600 mm
Aplicações	Coberturas e platibandas

0,60m	0,90m	1,20m	1,50m	1,80m
2,10m	2,40m	2,70m	3,00m	3,30m
3,60m	3,90m	4,20m	4,50m	4,80m
5,10m	5,40m	5,70m	6,00m	6,30m
1,05 m (largura útil)		1,14 m (largura total)		

Telha Metálica Isolamento de PIR e EPS

Telhas Termoacústicas com Isolamento **PIR e EPS** com Alto Desempenho.

Essas telhas são ideais para projetos que requerem alto nível de isolamento térmico e acústico, fornecendo benefícios técnicos como vedação e acabamento de excelência e o **PIR possui uma alta resistência ao fogo.**



Espessuras EPS, PIR : 30 mm | 50mm

• Isolamento Acústico:

O isolamento acústico com **PIR e EPS** reduzindo a transmissão de ruídos externos em até 50%, proporcionando ambientes mais silenciosos e confortáveis.

• Isolamento Térmico:

O isolamento térmico com **PIR e EPS** é altamente eficiente na manutenção da temperatura interna dos ambientes, apresentam uma diferença de de aproximadamente 30% entre o ambiente interno e externo, resultando em maior economia de energia e conforto térmico.



PIR e EPS Sanduíche

Esta formatação consiste em uma telha na parte superior, o núcleo de isolamento térmico e acústico em PIR e EPS no centro e outra telha na parte inferior.

A escolha deste formato você irá proporcionar para sua obra mais redução de ruídos externos e uma temperatura agradável nos ambientes, garantindo mais durabilidade.



PIR e EPS Forro Bandeja

Esta formatação consiste em uma telha na parte superior, o núcleo de isolamento térmico e acústico em PIR e EPS no centro e um acabamento de forro metálico na parte inferior.

Este formato a parte inferior de forro metálico irá proporcionar para sua obra uma estética minimalista, além de redução de ruídos externos e uma temperatura agradável nos ambientes, garantindo mais durabilidade.





Telha Metálica

TP 25 Sanduíche

As telhas modelo **TP 25 Sanduíche** a solução definitiva para coberturas que necessitam de eficiência térmica com núcleo de isolamento termoacústico em **EPS e PIR**.

- São recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas.
- São também muito utilizadas, em coberturas e fechamentos laterais em virtude de sua estética.

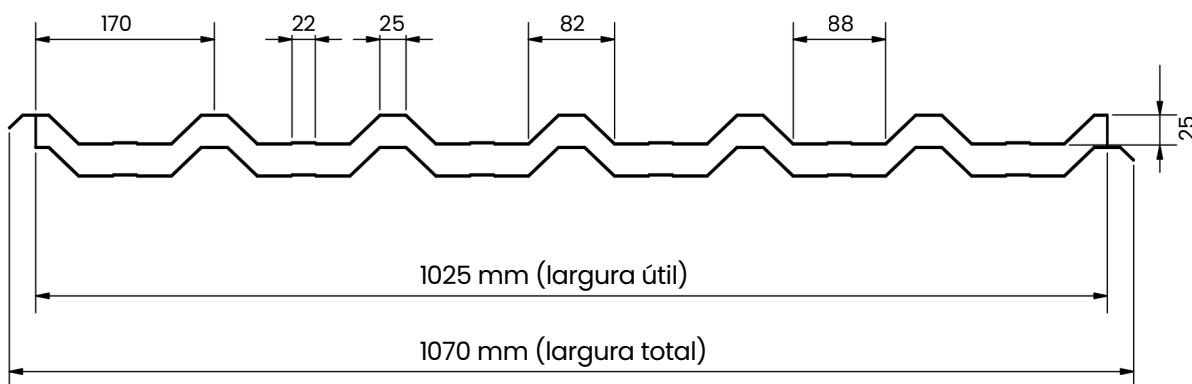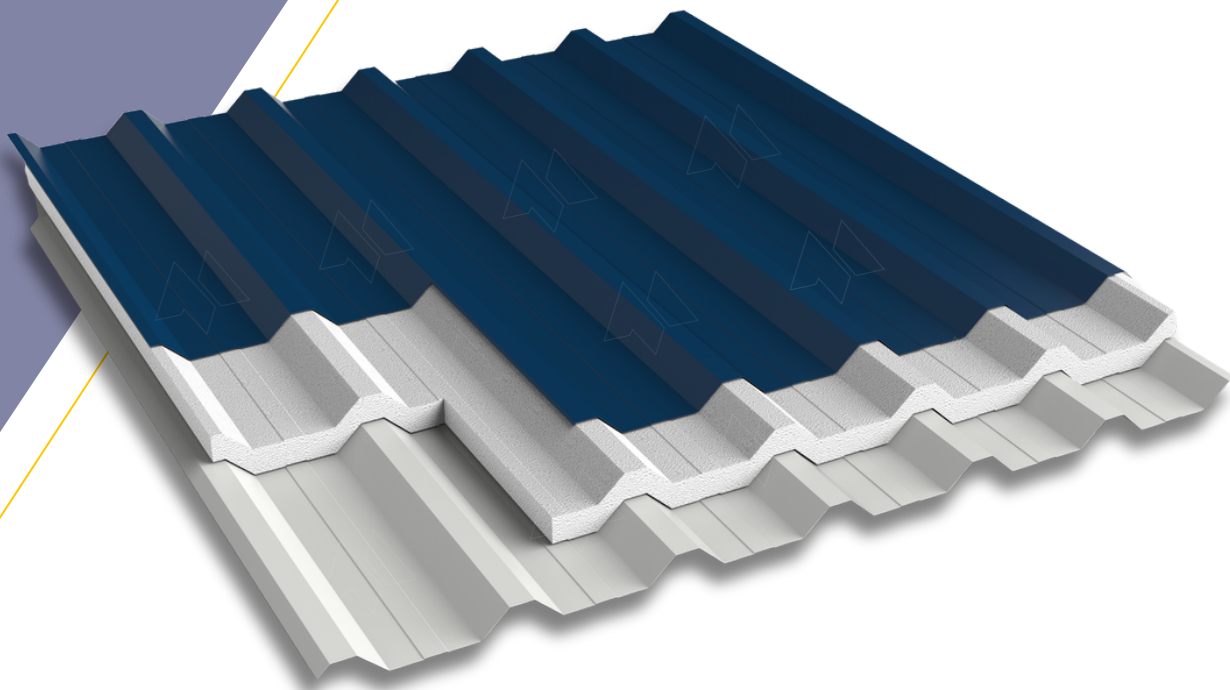

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	10%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas e fachadas

Telha Metálica

TP 35 Sanduiche

As telhas modelo **TP 35 Sanduiche** a solução definitiva para coberturas que necessitam de eficiência térmica com núcleo de isolamento termoacústico em **EPS e PIR**.

- São recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas.
- Sua aplicação também é recomendada para coberturas em geral.

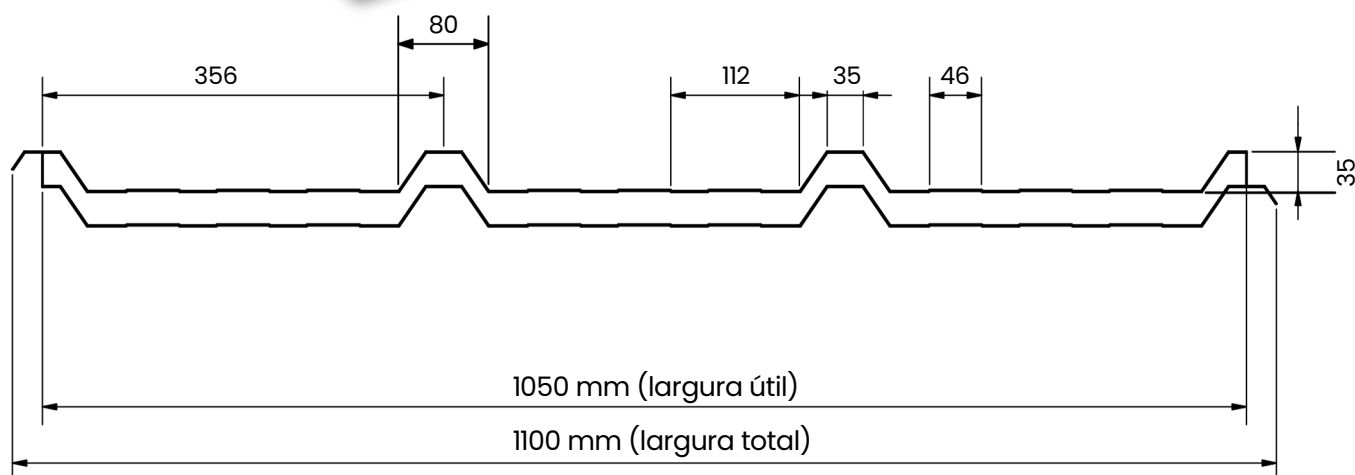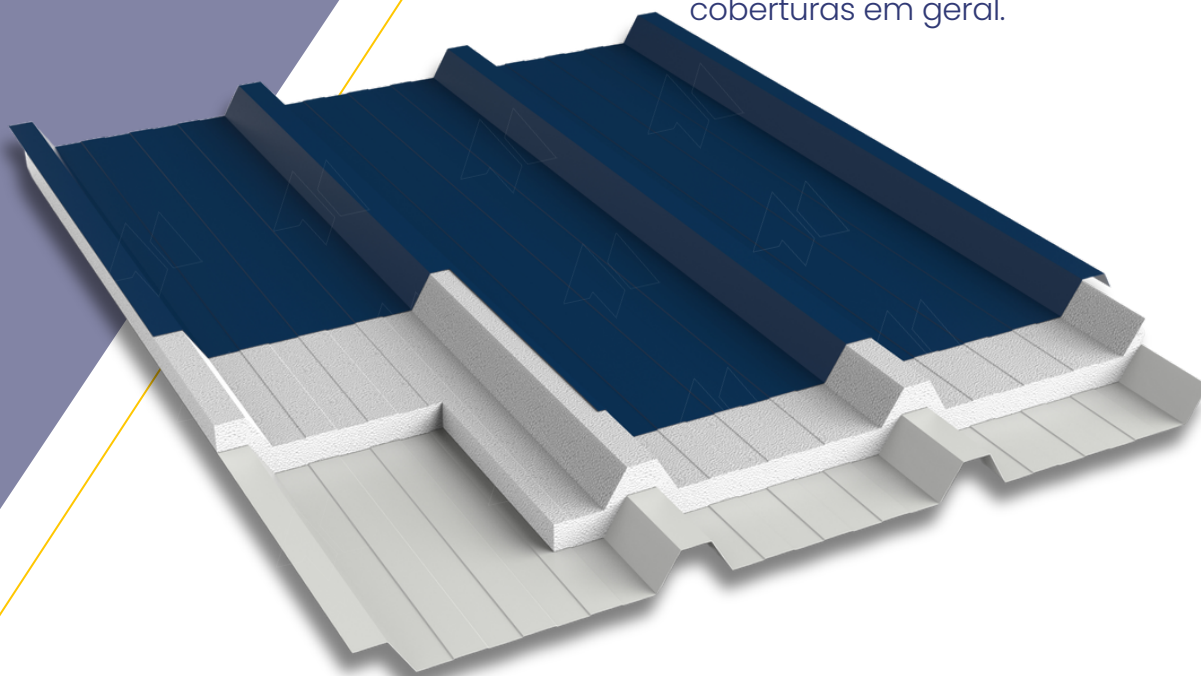

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

Telha Metálica

TP 35 Forro

As telhas modelo **TP 35 Forro** a solução definitiva para coberturas que necessitam de eficiência térmica com núcleo de isolamento termoacústico em **EPS e PIR**.

- São recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas.
- Sua aplicação também é recomendada para coberturas em geral.

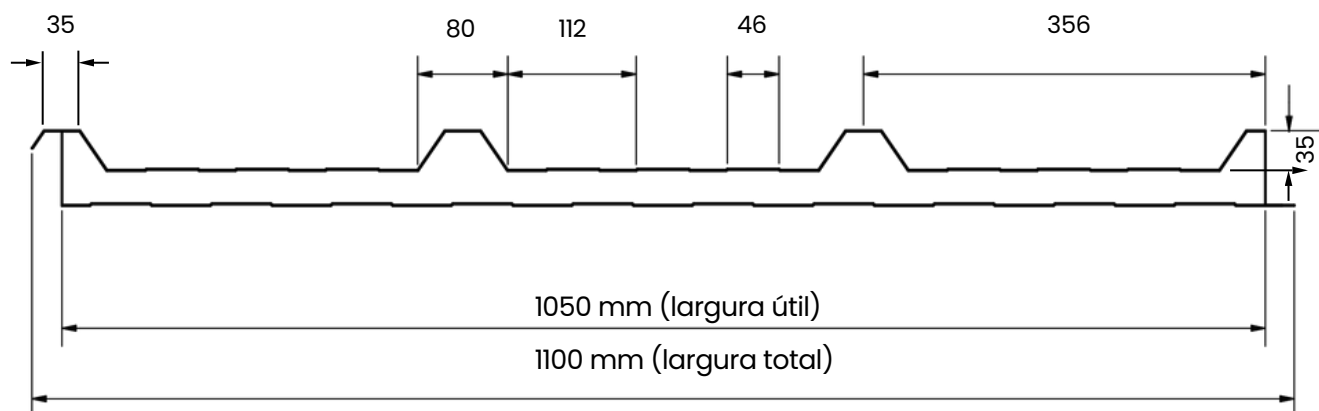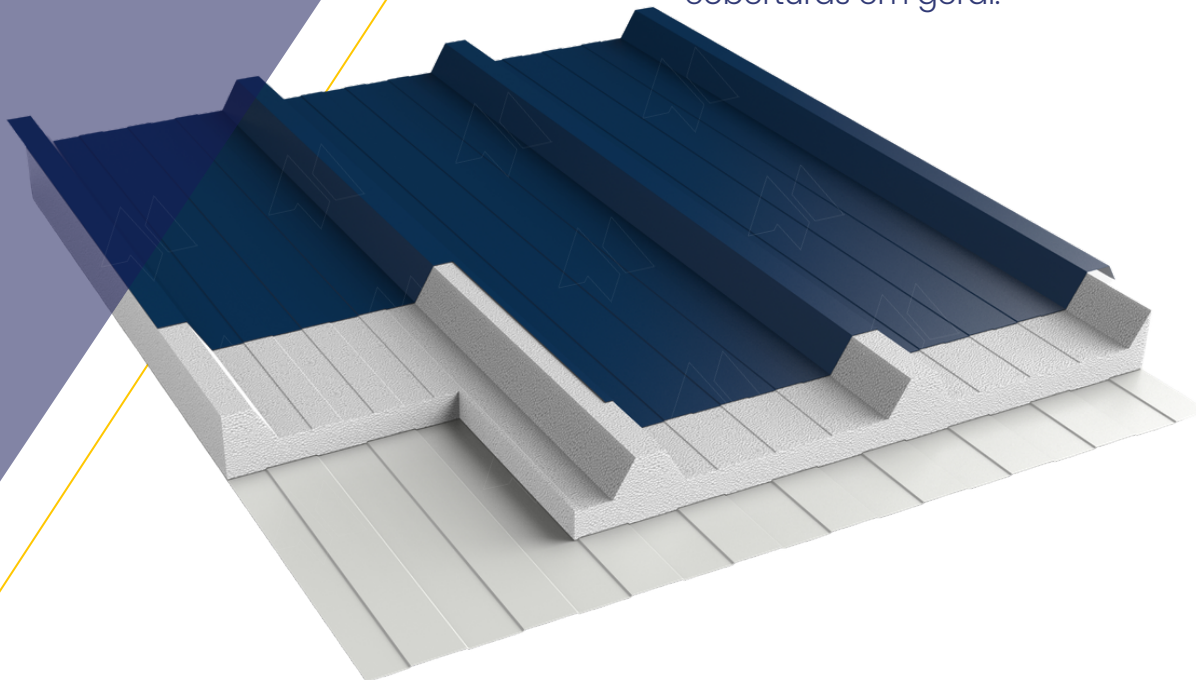

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	12%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

Telha Metálica

TP 40 Forro

As telhas modelo **TP 40 Forro** a solução definitiva para coberturas que necessitam de eficiência térmica com núcleo de isolamento termoacústico em **EPS e PIR**.

- São recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas.
- Sua aplicação também é recomendada para coberturas em geral ou fechamento lateral.

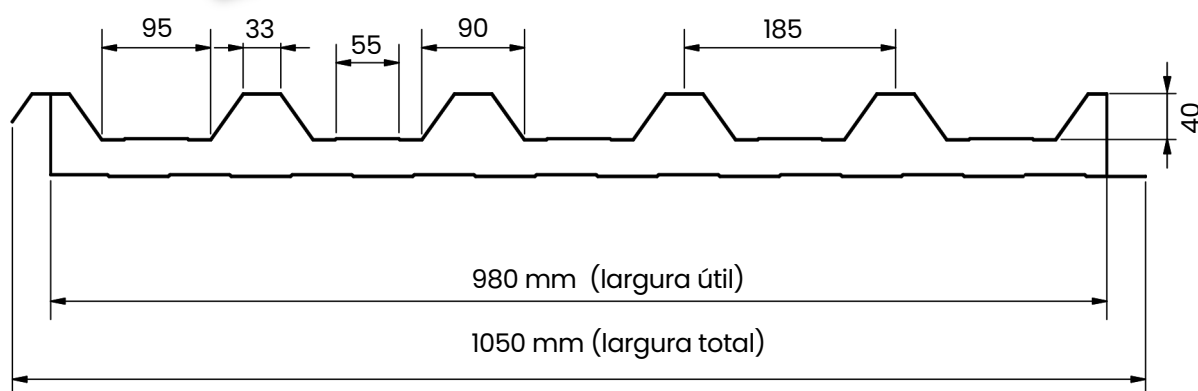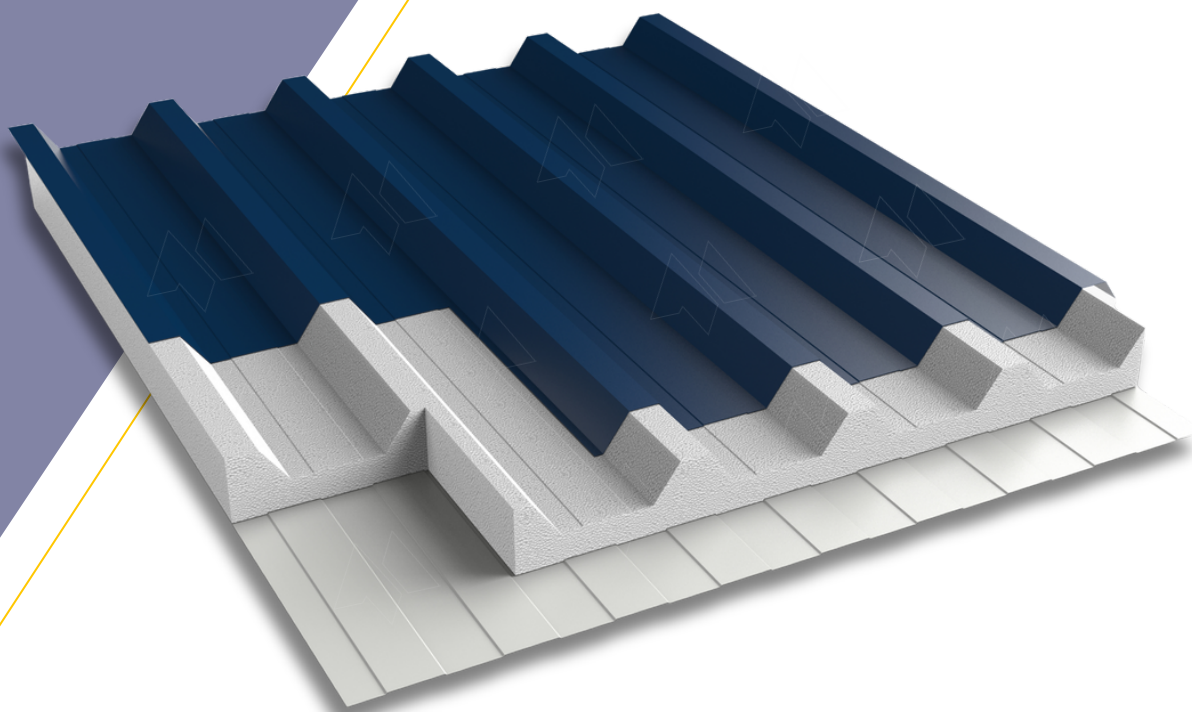

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	10%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

Telha Metálica

TP 40 Sanduíche

As telhas modelo **TP 40 Sanduíche** a solução definitiva para coberturas que necessitam de eficiência térmica com núcleo de isolamento termoacústico em **EPS e PIR**.

- São recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas.
- São também muito utilizadas, em coberturas e fechamentos laterais em virtude de sua estética.

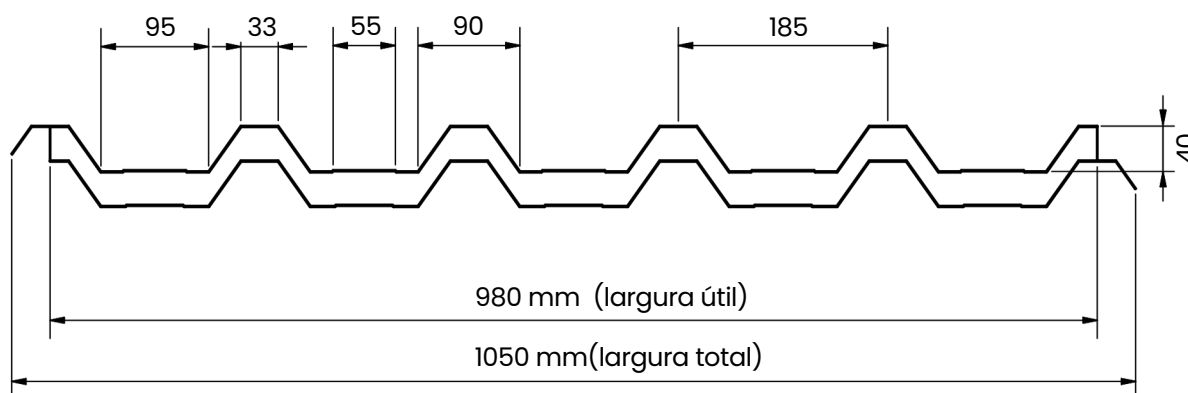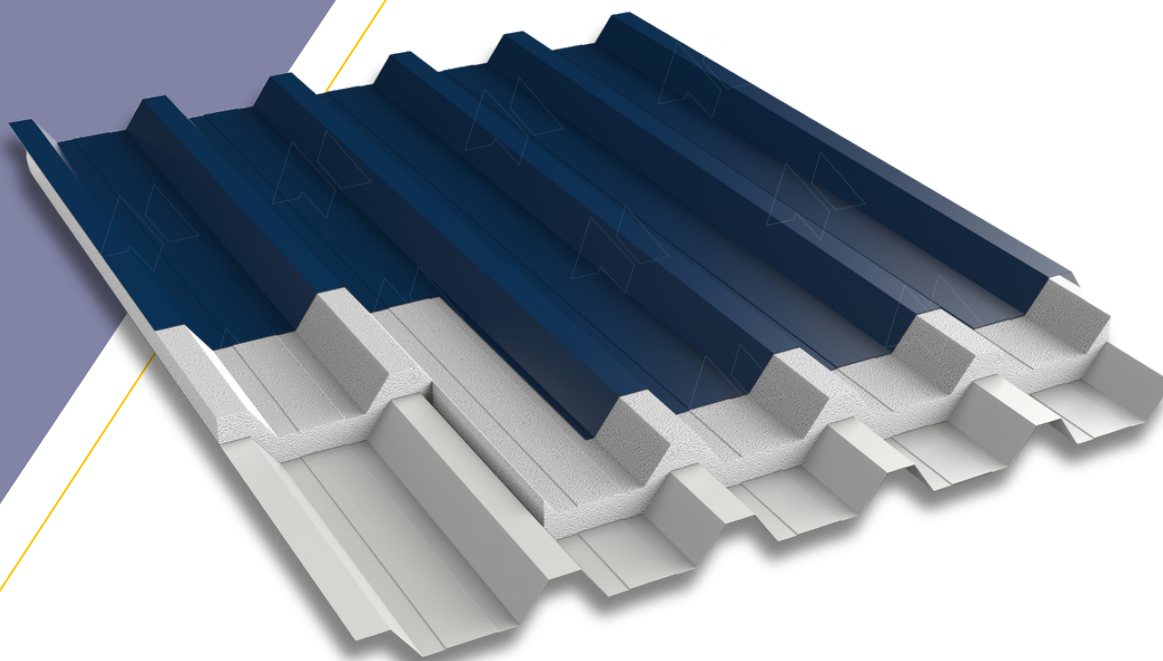

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	10%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.200 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

Telha Metálica

TP 100 Sanduíche

As telhas modelo **TP 100 Sanduíche** são recomendadas para aplicação em coberturas em que se exige resistência a sobrecargas concentradas.

Também são utilizadas, em grande escala, para fechamentos laterais.

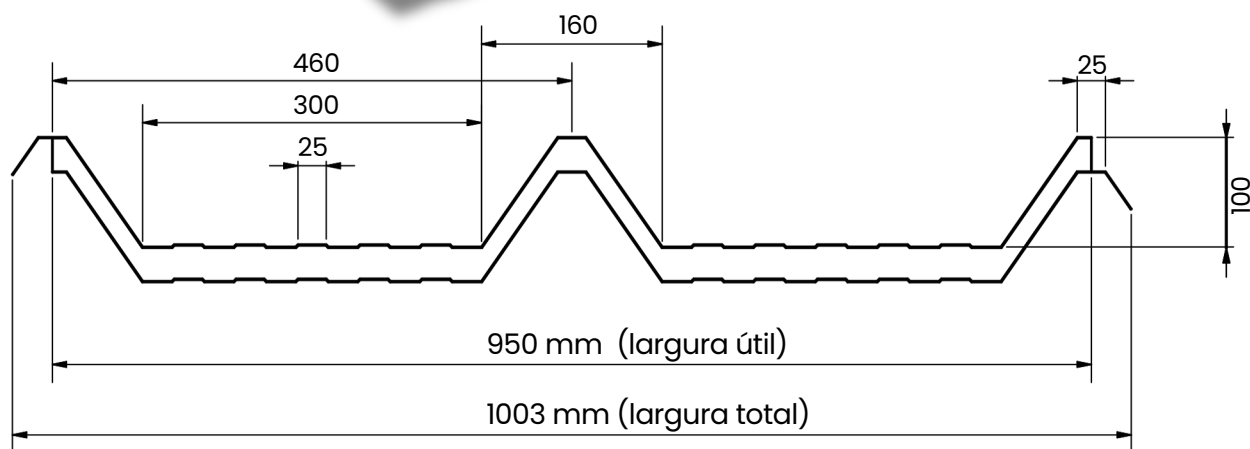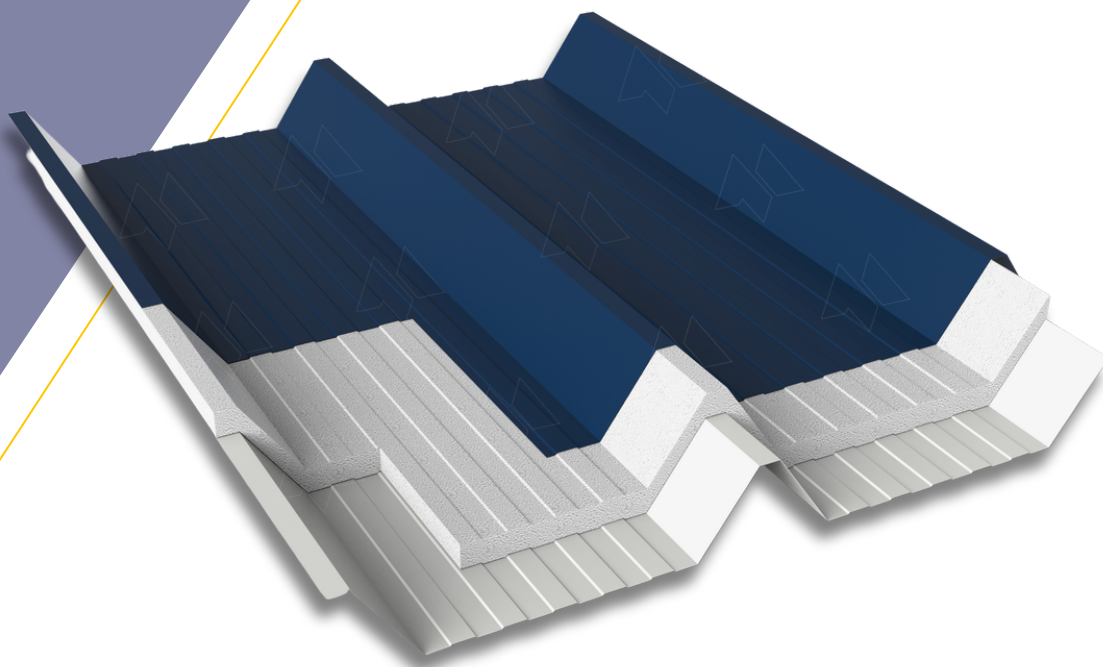

CORES





Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	05%
Espaçamento médio entre terças de apoio	2.000 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

Telha Metálica

ON18 Sanduíche

As telhas modelo **ON 18 Sanduíche**, em virtude de sua maior flexibilidade, são especialmente recomendadas para aplicações em coberturas em forma de arco.
Podendo ser com Isolamento Térmico e Acústico em **EPS e PIR**

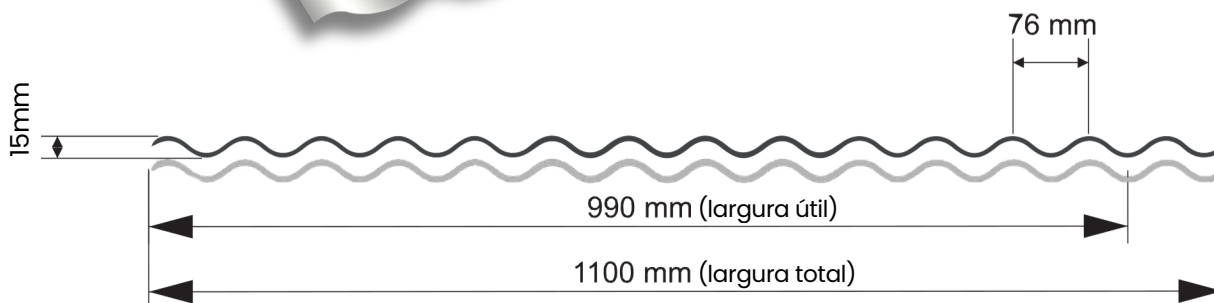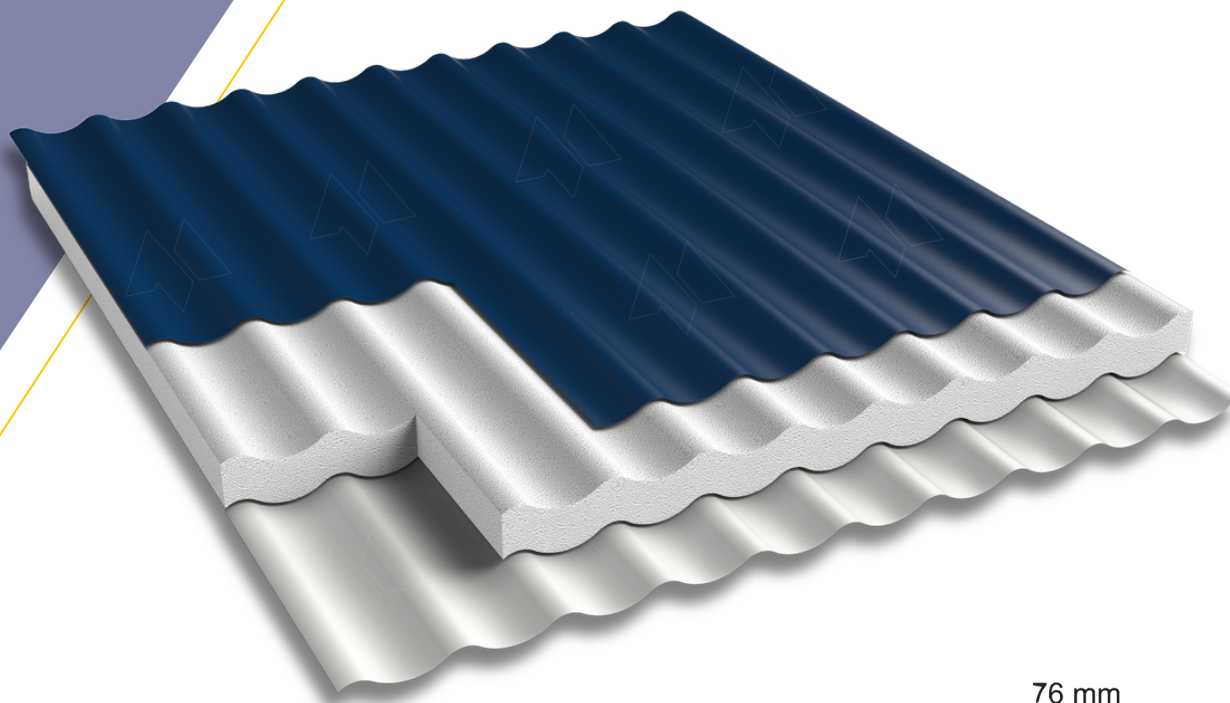


CORES



Espessura da Chapa	0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm
Espessura do EPS PIR	30 mm 50 mm
Inclinação mínima sugerida	20%
Espaçamento médio entre terças de apoio	1.000 mm
Aplicações	Coberturas, fachadas, fechamentos laterais e platibandas

PAINEL ISOLAMENTO TÉRMICO


Pode ser utilizado em **construção de:**
Câmaras Frias e também na **Construção Civil**
como, por exemplo, **em Fechamentos Laterais**,
substituindo paredes de alvenaria.

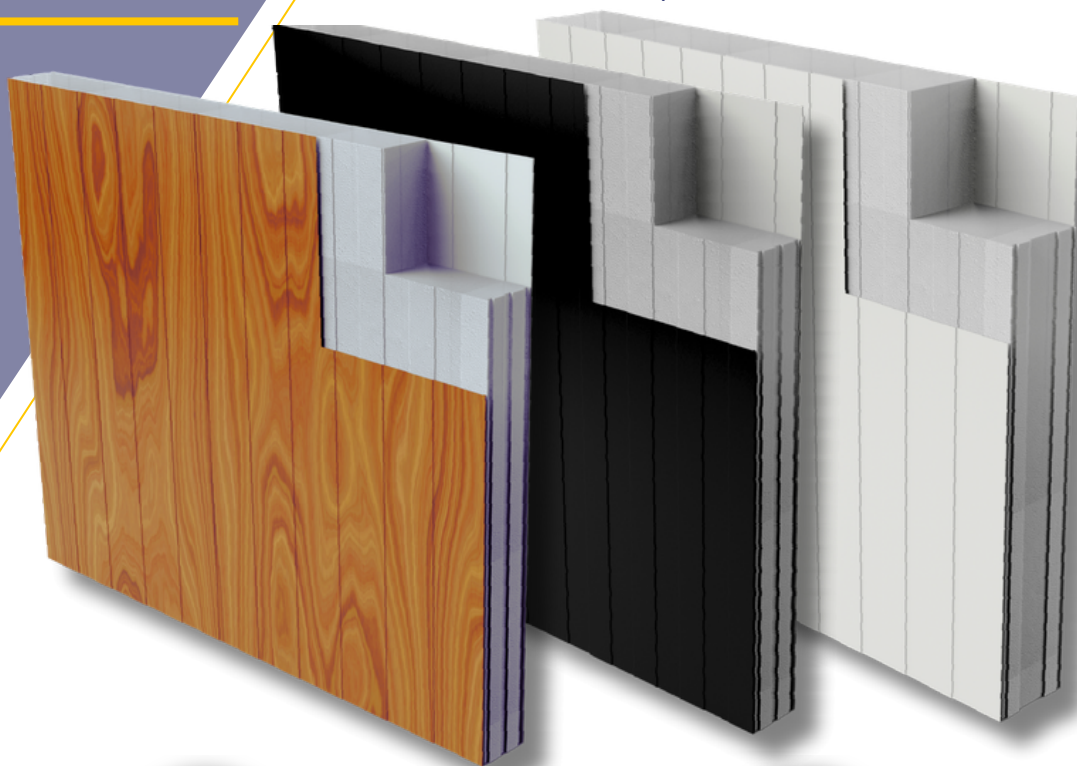

**Câmara
Frigorífica**



**Fechamento
Laterais**

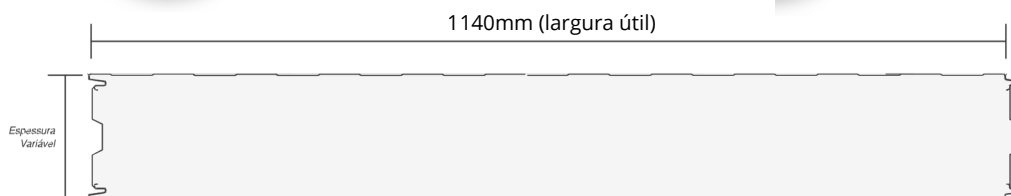

CORES




Largura Útil	1140 mm
Espessuras com EPS	50 mm 100 mm 150 mm 200 mm
Aplicações	Câmaras Frigoríficas, Fechamentos Laterais

Telha Metálica Multidobras

As **Multidobras** criam efeitos visuais que trazem **movimento ao projeto**, quebrando a monotonia de superfícies planas e criando um visual mais interessante.

Essa aplicação oferece uma solução arquitetônica que **combina eficiência técnica com uma estética inovadora**.

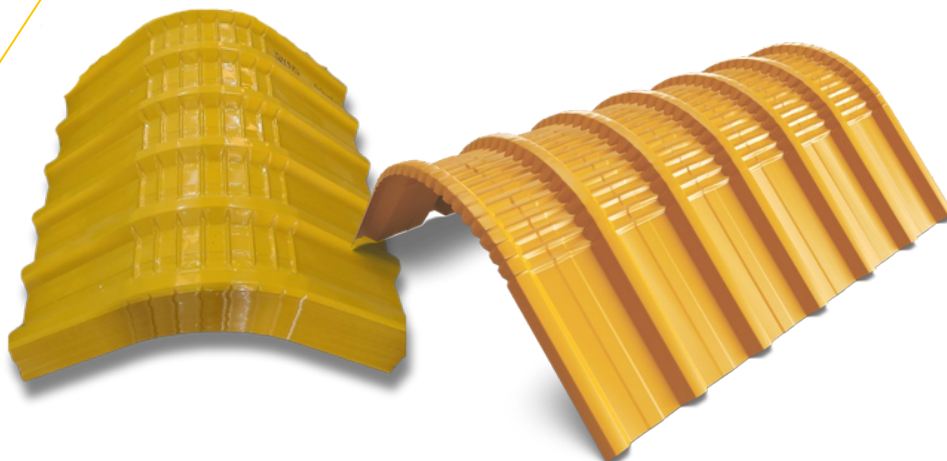


- **Transição de Cobertura para Fechamento Lateral ou em Marquises:**

A principal função trazer um acabamento melhor para as fachadas laterais, garantindo continuidade e proteção ao edifício. Já nas Marquises irá proteger entradas, áreas de embarque ou áreas externas adjacentes ao edifício.

- **Tipo de Telhas Multidobras**

Tp 25, Tp 35, Tp 40 são as mais usadas, mas converse com nossos especialistas que irão te orientar melhor qual se adapta melhor ao seu projeto.

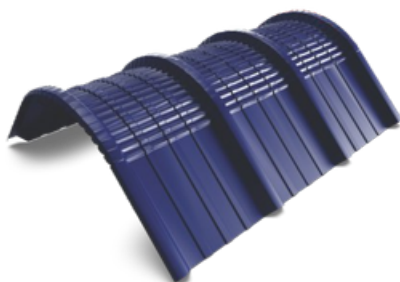

Telha Metálica **AUXILIARES**

**Bobinas, Chapas
e Slitters**

Bobinas, chapas e slitters são versáteis e pode, ser utilizadas em diversas aplicações como toldos e fachadas, calhas e outdoors permitindo um melhor aproveitamento do material ao reduzirem desperdícios e custos.

Podem ser adquiridas em aço galvanizado ou galvalume natural, pré ou pós-pintadas. Para dimensões especiais, entre em contato com nosso departamento técnico.



Confira nossos modelos disponíveis:

Bobinas Galvalume		
Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)
0,43 0,50 0,65	1200	20 / 30 / 50 ou sob consulta

Chapas Galvalume		
Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
0,43 0,50 0,65	1200	2000 / 3000 ou sob consulta

Telha Metálica

AUXILIARES

Fixadores

Para a colocação de telhas, alguns itens devem ser observados: espaçamento entre terças, esquadros e ângulos de inclinação, bem como a utilização de mão de obra qualificada.

Normalmente a montagem é realizada no sentido contrário ao vento predominante na região.



Modelos	Comp.	Utilização	Compatibilidade
	3/4"	Terça Metálica (onda baixa, sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35, TP 40, TP 100
	7/8"	Terça Metálica e Madeira (costura)	Todos os tipos de telhas
	1 1/2"	Terça Madeira (onda baixa, sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35, TP 40, TP 100
	2"	Terça Metálica (onda baixa com isolamento 30mm)(onda alta sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35, TP 40, TP 100
	2 3/4"	Terça Madeira (onda alta sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35, TP 40, TP 100
	2 3/8"	Terça Metálica (onda alta sem isolamento)	TP 35 e TP 40
	3 1/4"	Terça Metálica (onda alta com isolamento 30mm)(onda alta sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35
	3 1/2"	Terça Madeira (onda alta com isolamento de 30mm) (onda alta sem isolamento)	ON 18, TP 25, TP 35
	4"	Terça Metálica (onda alta com isolamento de 30mm) (onda alta com isolamento de 50mm) (onda alta com isolamento de 30mm)	TP 40, ON 18, TP 25
	4 1/2"	Terça Madeira (onda alta com isolamento de 50mm)(onda alta com isolamento de 30mm)	ON 18, TP 25, TP 35, TP 40
	5"	Terça Metálica (onda alta com isolamento de 50mm)	TP 35 e TP 40

Política de Privacidade – Marcotelhas Indústria LTDA

A Marcotelhas Indústria valoriza a proteção dos dados pessoais de seus clientes e visitantes. Este documento explica como coletamos, usamos e protegemos suas informações ao utilizar nosso site.

1. Dados coletados

Podemos coletar informações pessoais fornecidas diretamente pelo usuário, como: nome, telefone, e-mail, empresa e localização, por meio de formulários de contato e orçamento.

2. Uso das informações

As informações são utilizadas para:

- Responder solicitações de orçamento
- Entrar em contato para informações comerciais
- Melhorar a experiência do usuário no site
- Enviar comunicações relacionadas a produtos e serviços, caso autorizado

3. Compartilhamento

A Marcotelhas não vende, aluga ou compartilha dados pessoais com terceiros, exceto quando exigido por lei ou necessário para o cumprimento de obrigações legais e contratuais.

4. Segurança dos dados

Adotamos medidas técnicas e administrativas para proteger os dados coletados contra acessos não autorizados, perdas e alterações indevidas.

5. Direitos do titular

Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o usuário pode solicitar:

- Confirmação da existência de tratamento de seus dados
- Correção de informações incorretas
- Exclusão de dados, quando aplicável
- Revogação do consentimento

Solicitações podem ser feitas pelo e-mail: caroline@marcotelhas.com.br

Termos de Uso – Marcotelhas Indústria LTDA

1. Aceitação dos termos

Ao acessar e utilizar o site da Marcotelhas, o usuário concorda com os termos aqui descritos.

2. Uso do site

- O conteúdo do site tem caráter informativo e comercial sobre produtos fabricados pela Marcotelhas
- O usuário compromete-se a fornecer informações verdadeiras ao preencher formulários
- Os preços, prazos e condições exibidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, sendo confirmados somente mediante contato direto com a equipe comercial

3. Responsabilidade sobre os produtos

A Marcotelhas garante a qualidade de seus produtos conforme especificações técnicas apresentadas.

Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado ou pela instalação realizada por terceiros não qualificados.

4. Propriedade intelectual

Todo o conteúdo do site, incluindo textos, imagens, logotipos e materiais gráficos, é de propriedade da Marcotelhas. É proibida sua reprodução sem autorização prévia por escrito.

5. Alterações nos termos

A Marcotelhas reserva-se o direito de atualizar esta Política de Privacidade e Termos de Uso a qualquer momento. Recomendamos que o usuário revise periodicamente este documento.

6. Contato

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato pelos canais oficiais:

- **E-mail:** caroline@marcotelhas.com.br
- **Telefone/WhatsApp:** (47)3268-1800

Perguntas Frequentes (FAQ) – Marcotelhas Indústria

Nesta seção reunimos as principais dúvidas de nossos clientes e parceiros.

Sobre os produtos

1. Quais os tipos de telhas metálicas que a Marcotelhas fabrica?

R: Produzimos telhas metálicas em diferentes modelos e espessuras, ideais para obras residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Trabalhamos com acabamentos que garantem durabilidade, resistência e estética para cada tipo de projeto.

2. As telhas metálicas são resistentes à corrosão?

R: Sim. Nossos produtos recebem tratamento anticorrosivo e podem ser aplicados em diferentes regiões, inclusive áreas litorâneas, desde que respeitadas as recomendações técnicas.

3. As telhas metálicas reduzem o calor interno da construção?

R: Sim. Oferecemos opções termoacústicas que ajudam a reduzir a sensação térmica e os ruídos externos, como chuva e granizo.

4. Vocês oferecem garantia?

R: Sim. Todas as telhas metálicas da Marcotelhas têm garantia de fábrica, que varia conforme o modelo e a aplicação.

Sobre compra e atendimento

5. É possível comprar diretamente com a fábrica?

R: Sim. Atendemos clientes de forma direta. Você pode solicitar um orçamento pelo site, WhatsApp ou telefone.

6. Vocês fazem entrega em todo o Brasil?

R: Realizamos entregas em diferentes regiões do país. O prazo e o valor do frete variam de acordo com a localidade e o volume do pedido.

7. A Marcotelhas faz instalação das telhas?

R: Não realizamos instalação. Orientamos sempre que a aplicação seja feita por profissionais especializados para garantir segurança e durabilidade.

6. Contato

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato pelos canais oficiais:

- E-mail: caroline@marcotelhas.com.br
- Telefone/WhatsApp: (47)3268-180

